

# **FINZINC**

**FINITURA PROTETTIVA PER APPLICAZIONE DIRETTA  
SU LAMIERA ZINCATA**

# **FINEDIN**

FINITURE E COLORI



**CARTELLA COLORI**

# FINZINC

## TINTE PRONTE

Smalto protettivo satinato, eccellente per pitturare opere e supporti metallici di pregio (componenti in lamiera, grondaie, ringhiere, portali e tettoie), che si vuole proteggere nel tempo ed esaltarne l'aspetto estetico.

**Si può utilizzare direttamente come finitura** o come primer ancorante.


Si applica direttamente anche su lamiera zincata, leghe leggere, ABS e PVC.

*FINZINC* è uno smalto che consente di ottenere elevati standard di finitura conferendo ai manufatti protezione di lunga durata (effetto DUPLEX\*), sia all'interno che all'esterno.


Usato come primer ancorante, costituisce un'ottima base per la verniciatura con smalti sintetici tradizionali.

*\* La combinazione (rivestimento multistrato) = zincatura + FINZINC, sviluppa un sistema ad effetto protettivo sinergico, noto come DUPLEX, caratterizzato dalla protezione reciproca dei singoli strati.*

*Questo trattamento garantisce ai manufatti una potenziata protezione anti-corrosione, di notevole efficacia ed affidabilità, per una lunga durata.*

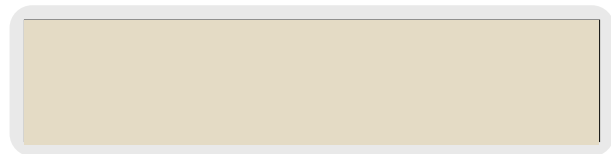

RAL 1013

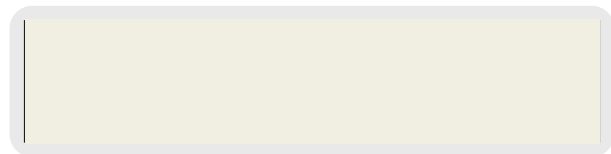


RAL 9010



RAL 6005




RAL 8017

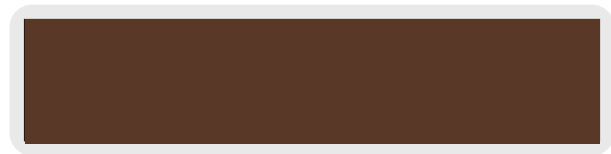


RAL 8011



ROSSO OSSIDO 012

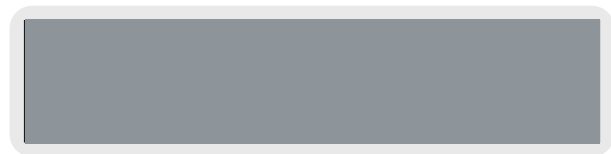

RAL 7001

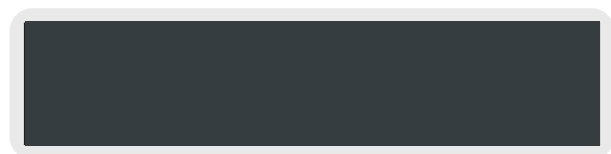

RAL 7016

Dai nostri rivenditori autorizzati, *FINZINC*, a sistema tintometrico, si può ottenere in tutte le tinte RAL.





## FINZINC

### FINITURA PROTETTIVA PER APPLICAZIONE DIRETTA SU LAMIERA ZINCATA

Smalto protettivo satinato formulato con resine acriliche speciali ed extender, assicura un solido ancoraggio, una buona elasticità, e una consistente protezione anticorrosiva.

<b>ESSICCAZIONE 20° C</b>		<b>APPLICAZIONE</b>	
al tatto 2 h in profondità 24 h sopravernic. 12 h			
<b>COLORI</b>	<b>CONF./IMBALLAGGIO</b>	<b>RESA PER MANO</b>	
- bianco	6 pz. litri 0,750	8 m2/conf.	
- nero	2 pz. litri 2,5	28 m2/conf.	
- tinte di cartella	1 pz. litri 19	209 m2/conf.	
<b>COLORI</b>	<b>CONF./IMBALLAGGIO</b>		
- base extra deep	6 pz. Kg 0,6		
	2 pz. Kg 2,4		
	1 pz. Kg 14,4		
<b>DILUIZIONE</b>	<b>SUPERFICI</b>		
DILUENTE 530 RM, S 100, ragia minerale max 5%	interni e esterni		

\* Per applicazione con aerografo misto aria, utilizzare ugello Ø 1.4/1.6 mm e pressione di 2.5/3.5 bar.

- Non ingiallisce
- Aderisce direttamente su lamiera zincata, alluminio e PVC
- Anticorrosivo (effetto protezione Duplex su lamiera zincata)
- Superprotettivo
- Applicabile anche a mano unica a pennello, rullo, spruzzo
- Si diluisce con DILUENTE S100
- Le tinte di cartella sono realizzate in conformità ai colori degli infissi e nel rispetto delle tendenze del design contemporaneo.

## ADERISCE DIRETTAMENTE SU LAMIERA ZINCATA ALLUMINIO E PVC



I colori e la relativa brillantezza sono indicativi.  
I colori si possono miscelare per ottenere altre tonalità.



Gli attrezzi ed eventuali macchie di pittura vanno lavati con Diluente S100.  
È sufficiente una minima preparazione delle superfici prima dell'applicazione.  
**AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.**

Per quantitativi superiori a 200 litri si producono tinte a campione.

FINZINC è conforme al D.L. 27 marzo 2006 n° 161 cat.i/BS. COV g/l valore limite:500.

FINZINC contiene al massimo 500g/l di COV (esenti da metalli pesanti quali cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico).  
Privo di solventi organici alogenati e ftalati.

**COLORI PRODOTTI CON FORMULA CHE SALVAGUARDA L'AMBIENTE**



Dal 2004, FINEDIN srl opera in un sistema di Qualità Certificato.

FIN.ED.IN. srl  
73057 Taviano LE Italy - via T. Edison, 6  
tel. 0833 912601 - fax 0833 912835  
info@finedin.it - www.finedin.it